


C

De juiste T-Beitel  
art.nr. 406504  
of afmeting T-groef.  
(zie tekening).

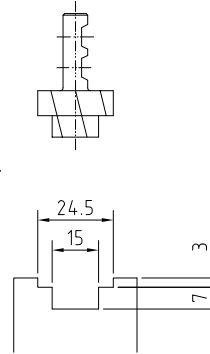

A.1 + A.2 - Voor de kasten van de haaksloten een sparing volgens tekening

B. - Maak een sparing voor de slotkast volgens tekening.  
- Bij een afwijkende krukathoogte moet men dit zelf verrekennen.

De doormaat is 55 mm.

1. Frees de T-groef in de sluitzijde van de deur.
2. Als uitgangspunt wordt hart krukgat genomen. Deze zit 1050 mm vanaf onderzijde deur.
3. Bij afwijkende krukathoogte moet dit verrekend worden.

Plaats de meerpuntssluiting in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven.

Materiaal:	Aluminium 51St	Bewerking(en):	Anodiseren / alle scherpe kanten breken
Paraaf:	Wijz.nr.:	Schaal:	N.V.T.
JK	27-01-2004	Get:	JK
-	-	Datum:	20-01-2004
Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder onze toestemming niet, noch aan derden ter inzage worden gegeven.			Tot: $\pm 0,1$ mm
MAATVOERINGEN VOOR INFREZING IVANA ERGO CILINDER BEDIEND 2400mm			Artikel nr.: 46548
			Proj.
			Uitvoering
Form.: A4			Tek. nr.: 2004006